

**TBTK1. Verbundkabel 5pDIN zu 9pSubD**

DIN5p Stecker	9pSubD Buchse
1	2
3	3
4	8
5	7
2	5

**TBTK2. DruckerKabel 5pDIN zu 25pSubD**

DIN5p Stecker	25pSubD Stecker
1	3
2	7
5	20

**TBTK3. Verbundkabel 5pDIN zu 25p SubD**

DIN5p Stecker	25pSubD Buchse
1	3
3	2
4	5
5	4
2	7

**TBTK4. Verbundkabel 5pDIN zu 5pDIN**

DIN5p	DIN5p
1	3
3	1
2	2
4	5
5	4

**TBTK5. Verbundkabel 5pDIN zu 6pRJ**

DIN5p	6pRJ
1	5
3	1
2	3
4	4
5	2

**TBTK6. Verbundkabel 6pRJ zu 6pRJ**  
für Verbund zwischen zwei Orion..

6pRJ	6pRJ
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

**TBTK7. Verbundkabel 6pRJ zu 6pRJ**  
mit Spannungsversorgung externer Geräte

6pRJ	6pRJ
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1
6	6

**TBTK8. DruckerKabel 6pRJ zu 25p.SubD**

6pRJ	25pSubD
1	3
3	7
4	20

**TBTK9. Verbundkabel 6pRJ zu 9pSubD**

6pRJ	9pSubD Buchse
1	2
5	3
2	8
4	7
3	5

**TBTK10. Verbundkabel 5pStiftl. zu 9pSubD**

DIN5p Stecker	9pSubD Buchse
1	2
5	3
2	8
4	7
3	5

**TBTK11. DruckerKabel 5pStiftl. zu 25pSubD**

DIN5p Stecker	25pSubD Stecker
1	3
3	7
4	20

**TBTK12. DruckerKabel 6pRJ zu 25p.SubD**  
für Slipprinter

6pRJ	25pSubD
5	2
1	3
2	6
3	7
4	20

**TBTK13. Verbundkabel 6pRJ zu 6pRJ**  
mit Spannungsversorgung externer Geräte  
Zum vereinfachten Verpressen 1:1  
Kabel 1:1 z.B. für PS2

6pRJ	6pRJ
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

**TBTK14 Slip-Drucker TM295**

5pol DIN	25pol SubD
1	3
5	20
2	7
4	8

**TBTK15 Direktabfrage Orion II zu PC**

(mit OrionCall oder Wincarat)

9pol SubD(PC)	9pol SubD(Orion)
2	3
3	2
5	5
7	1 und 9

**TBTK16 Scanner an Orion II**

9pol SubD	6pol RJ
2 (TX)	5 (RX)
5 (GND)	3 (GND)

**TBTK17. Verbundkabel 25p SubD zu 6pRJ**

25pSubD	6pol RJ
2	5
3	1
4	4
5	2
7	3

**TBTK18. Verbundkabel 25p SubD zu 9p SubD**

25pSubD	9pSubD
2	2
3	3
4	8
5	7
7	5

**TBTK19. Verbundkabel 6pRJ zu 9pSubD**  
Für Carat-Dongle

6pRJ	9pSubD Buchse
1	2
5	3
2	8
4	7
3	5
6	4

**TBTK20. Fiscalkassa-Kabel 5pDIN zu 8pRJ**



DIN5p	Fiscal 8pRJ
3	2
1	3
2	7

**TBTK21. Fiscalkassa Suprema 5pDIN zu 5pDIN**

DIN5p (Orion)	DIN5p (Suprema)
1	1
3	3
2	2
	4 und 5 direkt am Stecker verbinden!

**TBTK22. Orion- II zu Fiscalkassa NCR**

6pRJ zu 8pRJ	6polRJ (OrionII)	8polRJ (NCR)
5	2	
1	3	
3	7	



**TBTK23 Uploadkabel für Funky4**  
9pSubD zu 3,5mm Klinke stereo

9pSubD Buchse	Klinke
2	Spitze
3	Mitte
5	Masse

**TBTK24 Slip-Drucker TM295**

6pol RJ	25pol SubD
1	3
4	20
3	7
2	8


**TBTK25. Druckerkabel DIN zu 25p.SubD**  
für Slipprinter

Din	25pSubD
3	2
1	3
4	6
2	7
5	20


	Steckerbelegung der Schnittstellen				
	Stift	Din	25pSD	9pSD	6pRJ
<b>TX</b>	1	1	2	3	1
<b>RX</b>	5	3	3	2	5
<b>RTS</b>	2	4	4	7	2
<b>CTS</b>	4	5	5	8	4
<b>GND</b>	3	2	7	5	3
<b>+7..12V</b>					6

Druckerkabel :	25pSubD	
<b>TX</b>	o	3
<b>GND</b>	o	7
<b>CTS</b>	o	20


5p DIN Stecker von hinten



25 pol SubD Stecker (männchen)

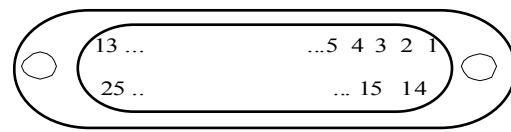


Lötseite von hinten

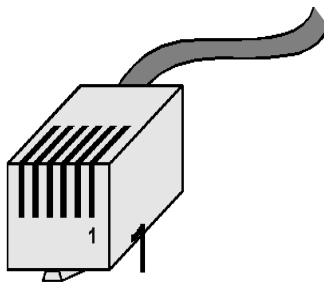

6pol RJ für TBT-Geräte

9 pol SubD Buchse (weibchen)

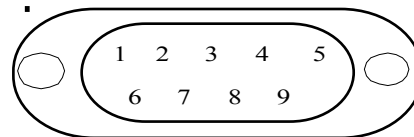

Lötseite von hinten