


TBT mini "ewms" Stecker

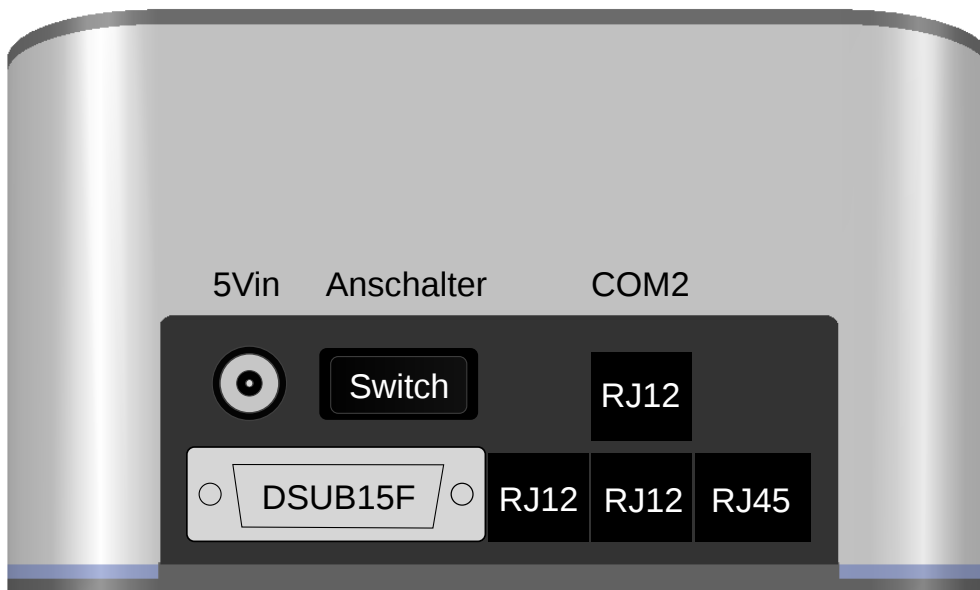

8 Digi. IN + Relais COM1* COM0 LAN*

* LAN ist optional

Mit installierten LAN-Modul kann COM1 nicht verwendet werden

Belegung DC: Innen+, Außen-
Belegung RJ12: TX,CTS,GND,RTS,RX, NC od.+5V
Belegung DSUB15: 1..8: In1-8,
9: optional In9
10: optional In10 od. LED on/off
11..13: Relais NCC,W,NOC
14: GND
15: +5V